


DÍLNA A HOBBY

České lepidlo na obklady a dlažby, které ocení kutil i řemeslník

Lepení obkladů už dávno není výsadou pouze profesionálů – při správné přípravě podkladu a volbě kvalitního lepidla si s ním poradí i zručný kutil.

5. května 2025

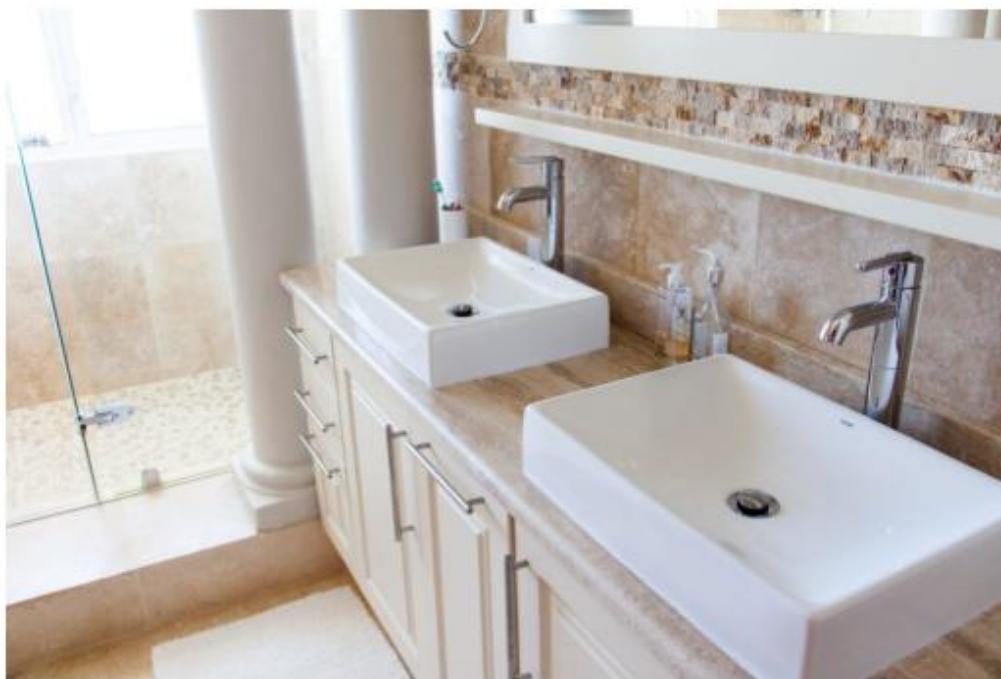


Zdroj: BRALEP

Klíčovou roli hraje výběr materiálu, který zajistí dlouhou životnost a odolnost celé konstrukce. Řemeslníci i hobby nadšenci proto čím dál častěji sahají po lepidlech české značky Bralep – pro jejich spolehlivost, odolnost i snadnou zpracovatelnost, která usnadňuje práci a přináší profesionální výsledky.

KOUPELNA

- 1 PODKLAD – beton
- 2 PENETRACE PODKLADU penetrace PE 280, BHP 080
- 3 SROVNÁNÍ PODKLADU nivelační hmota RTN 2020 nebo ZL 970, ZL 870, ZL 770
- 4 HYDROIZOLACE cementová hydroizolace HI 180, HI 2K disperzní hydroizolační hmota TH 480 v rozích použít těsnici pás
- 5 LEPENÍ DLAŽBY flexibilní lepidlo OL 20
- 6 SPÁROVÁNÍ DLAŽBY spáry dlažby 6 mm SP 6 spáry dlažby 15 mm SP 15
- 7 HYDROIZOLACE SPRCHOVÉHO KOUTU pastovitá hydroizolace TH 480

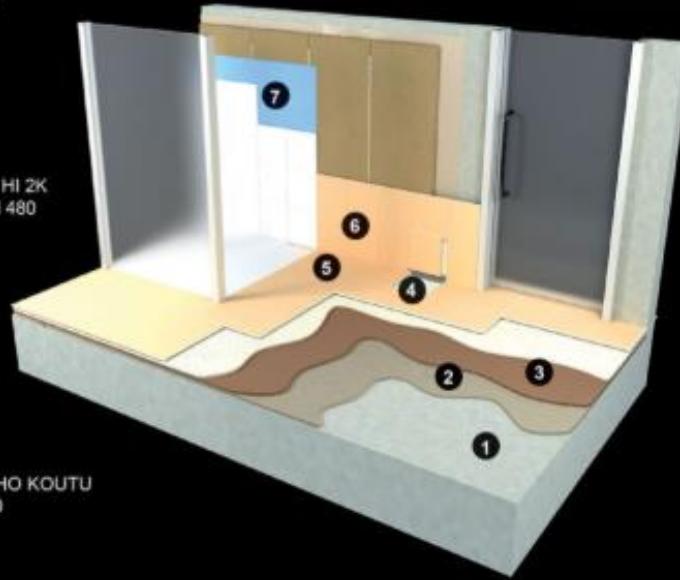

Nejčtenější za týden

za 30 dní



Guláš nezahušťujte moukou: Existuje 5 lepších a zdravějších způsobů

22. dubna 2025



„Nepij vodu na třešně, bude tě bolet břicho!“ říkaly nám naše babičky. Je to skutečně pravda?

23. dubna 2025



Co s čím sájet? Vysázejte zeleninu ve správných kombinacích

12. dubna 2021



K čemu všemu se dá využít banánová slupka? V domácnosti, na zahradě i při péči o tělo

27. dubna 2025



Co se starými a děravými ponožkami nebo s těmi, které už nemají pář? 23 fantastických tipů, které by vás možná ani nenapadly

Správný základ pro obklady a dlažby začíná stavební chemií

Před samotným lepením je důležité důkladně připravit podklad. Ten musí být zbavený prachu, zbytků starých vrstev a nesoudržných částí. V případě nerovností je potřeba povrch vyrovnat vhodným tmelem. Následně se podklad ošetří penetračním nátěrem, který zajistí optimální přilnavost pro lepidlo a další vrstvy.

Použití produktů od jednoho výrobce zajistí maximální kompatibilitu a optimální výsledky. Značka Bralep doporučuje pro savé podklady, jako je beton, penetraci **PE 280**. Na nesavé nebo problematické podklady, jako jsou staré dlaždice, teraso nebo podlahy se zbytky lepidel, je nejlepší volbou **BHP 080**. Oba připravky se snadno nanáší štětcem nebo válečkem a po zaschnutí poskytují pevný základ pro lepení.



Penetrace BHP 080 | Zdroj: BRALEP

Dokonalá rovinnost a ochrana proti vlhkosti

Pokládka dlažby vyžaduje vysoké nároky na rovinnost podkladu, a to s tolerancí +/- 2 mm na 2 metry délky. Při vyšších odchylkách je nutné povrch vyrovnat, ideálně použitím samonivelační podlahové vyrovnávací hmoty (např. RTN 2020 nebo ZL 870).

Jakmile je podklad připravený, přichází na řadu hydroizolace, která je nezbytná zejména v prostorách s častou vlhkostí, jako jsou koupelny a sprchové kouty. Výrobní program Bralep nabízí několik typů hydroizolačních produktů podle typu podkladu a míry namáhání. Pro přípravu vodotěsného podkladu ve vnitřních prostorách je ideální elastická hydroizolační hmota **BRALEP TH 480**. Nanáší se ve dvou na sebe kolmých vrstvách pomocí válečku, což zaručuje snadnou aplikaci a vysokou účinnost.



Profesionální lepení a spárování

Po správném ošetření podkladu lze přistoupit k lepení obkladů nebo dlažby. Flexibilní lepidlo **BRALEP OL 20** je díky své univerzálnosti ideální pro většinu aplikací. Hodí se na všechny typy obkladů a dlažeb ve vnitřním i venkovním prostředí, včetně moderních velkoformátových dlažeb. Je možné jej použít pro lepení na stěny i podlahy, osluněné venkovní plochy, vysoce namáhané podlahy či podlahy s topením. Aplikaci usnadňuje jeho snížený skluz a vysoká pružnost. Lepidlo se nanáší v tenké vrstvě nerezovým hladítkaem a následně pročeše zubovou stranou hladítka.

Po 24 hodinách je možné spáry vyplnit spárovací hmotou Bralep, vhodnou i pro plochy vystavené tepelným změnám jako plochy s podlahovým topením, terasy a balkony. Spárovací hmota SP 6 se používá pro spáry o tloušťce 1-6 mm mezi mozaikou, obklady a dlaždicemi. Pro spáry 4-15 mm mezi všemi typy obkladů a dlažeb je vhodná spárovací hmota SP 15, použitelná ve vnitřních i venkovních prostorách.



Flexibilní lepidlo BRALEP OL 20 | Zdroj: BRALEP

Kvalitou k dlouhodobému výsledku

I při práci svépomocí lze dosáhnout skvělých a dlouhodobých výsledků. Klíčem k úspěchu je použití kvalitních produktů od osvědčeného výrobce a dodržení správného postupu. Pak je zaručeno, že vaše obklady a dlažby budou spolehlivě sloužit po mnoho let bez problémů.

www.bralep.cz