

SYSTÉM PRO LEPENÍ VINYLOVÝCH DÍLCŮ



„Síla v každé vrstvě!
Řešení BRALEP pro
perfektní výsledek
od základu po
finální povrch.“

BRALEP[®] 30 LET
POCTIVÁ ČESKÁ STAVEBNÍ CHEMIE

PŘÍPRAVA PODKLADU A KRYTINY

Podklad musí být vyvrážděný, suchý a zbavený nečistot, zbytků lepidel, mastnoty, prachu a nesoudržných povrchových vrstev. Savé podklady doporučujeme předem napenetrovat, čímž se zamezí odsátí vody do podkladu a nežádoucímu zkrácení otevřené doby lepidla. Na velmi savé podklady doporučujeme použít penetraci PE 280. Problematické podklady se zbytky vpitých lepidel nebo jiných nečistot je nutné před lepením zbrousit a následně napenetrovat přípravkem BHP 080. K vyplnění otvorů a hlubších nerovností v podlahách použijeme hmoty ROT 01 nebo ROT 01 Plus. Po vyschnutí opět napenetroujeme. Pro dosažení požadované rovinnosti je doporučeno podklad vyrovnat pomocí samonivelačních vyrovnávacích hmot [ZL 970, AN 100]. Teplota podkladu i okolního vzduchu nesmí být při lepení nižší než 15 °C. Krytinu i lepidlo je před lepením nutné nechat několik hodin aklimatizovat v místnosti, kde budou aplikovány.

LEPENÍ

Lepidla se na podklad nanášejí zubovou stěrkou, válečkem nebo štětcem. Spotřeba lepidla, metoda lepení, doba odvětrání a otevřená doba je vždy uvedena v návodu pro použití každého lepidla a je nutné se tímto návodem řídit. Lepidla se až na výjimky neřadí. Při lepení je také potřeba řídit se doporučeními výrobce podlahové krytiny.

METODY LEPENÍ

Lepení do mokrého lože

Lepidlo se nanese pomocí zubové stěrky na podklad a nechá se jen velmi krátce zavadnout. Potom se krytina položí a okamžitě zaválkuje. Lepidlo je dostatečně mokré, aby dokonale smočilo rubovou stranu krytiny.

Lepení do odvětraného lože

Lepidlo se opět nanese pouze na podklad. Nechá se zavadnout tak dlouho, až na omak lepí, ale téměř nezůstává na prstech. Následně se krytina položí a zaválkuje. Využije se tak zvýšené počáteční přídržnosti. Po 30 minutách je vhodné válcování zopakovat. Metoda je určena pro nepoddajná PVC.

Kontaktní lepení

Lepidlo se nanese na podklad i na rubovou stranu krytiny a nechá se odvětrat tak dlouho, až neulpívá na prstech. Poté se krytina položí na podklad a silně zaválkuje. Čím vyšší tlak, tím vyšší konečná pevnost.


Jiný způsob:

Lepidlo se nanese jenom na podklad, okamžitě se do mokrého lepidla položí krytina, převálkuje se a opět zvedne. Po odvětrání lepidla se krytina znovu položí na podklad a důkladně zaválkuje.

Fixační lepení

Lepidlo se na podklad nanese pomocí molitanového válečku. Tenká vrstva se nechá úplně zaschnout. Čím déle, tím lépe (i několik hodin). Pak se krytina položí a přitlačí. Spojení lze opakovat, aniž by došlo ke zničení podkladu. Používá se pro lepení kobercových čtverců a nepropustných krytin na nesavý podklad (PVC na PVC).

- 1**
PODKLAD
beton
- 2**
PENETRACE PODKLADU
penetrace PE 280/BHP 080
- 3**
**ZVÝŠENÍ PODKLADU
VÝPLŇ HLUBŠÍCH
NEROVNOSTÍ**
rychle tvrdnoucí opravný tmel
ROT 01/ROT 01 PLUS, C 30
- 4**
VYROVNÁNÍ PODKLADU
samonivelační hmota
ZL 970, AN 100
- 5**
LEPENÍ PVC DESIGNOVÉ KRYTINY
disperzní lepidlo ATAC 22, ATAC 33

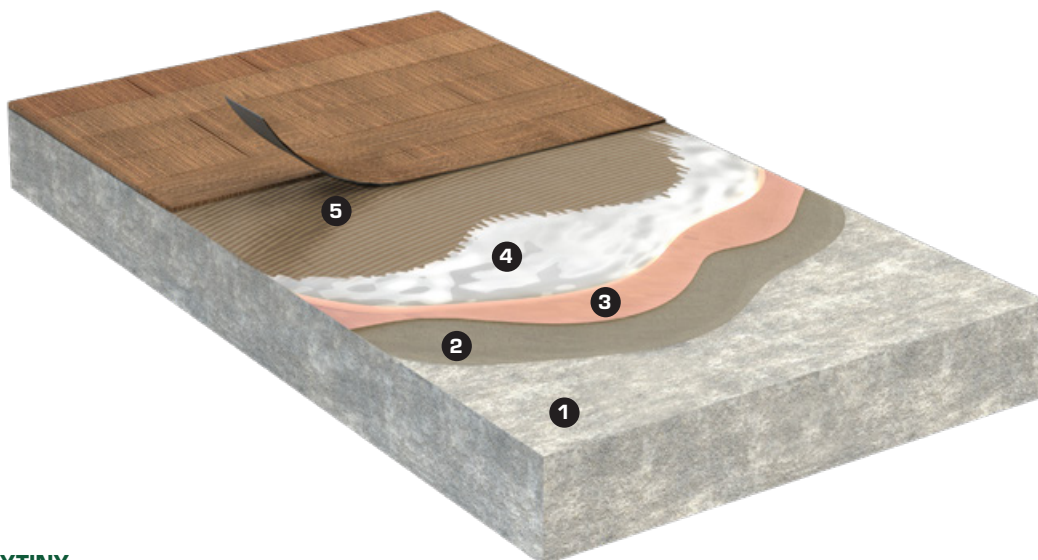

PRVKY SYSTÉMU PRO LEPENÍ VINYLŮVÝCH DÍLCŮ

PE 280



TOP
PRODUKT

Rychleschnoucí disperzní penetrační nátěr pro savé podklady

Rychleschnoucí disperzní penetrační nátěr pro všechny druhy nasákavých podkladů (betonové, cementové, anhydritové, sádrové, vápenné, cihlové) před aplikací vyrovnávacích hmot a disperzních lepidel. Sjednocuje nasákavost podkladu, uzavírá póry, snižuje prašnost, zlepšuje přídržnost vyrovnávacích hmot a lepidel. Připravená k přímému použití, určená pro interiér i exteriér.

vydatnost: 1 kg/5–6 m²
doba zasychání: cca 30–60 min.
balení: 1, 5 a 10 kg



BHP 080



TOP
PRODUKT

Adhezní můstek pro zvýšení přídržnosti

Disperzní penetrační bezrozpuštědlový nátěr s obsahem křemičitého písku určený k úpravě nesavých, hladkých a hutných podkladů (beton, umakart, obklady a dlažby apod.), vhodný na problematické podklady s vpitými zbytky lepidel a asfaltu, před nanášením vyrovnávacích hmot, lepidel, omítek, štuků atd. Na podkladech vytváří adhezní můstek, zvyšuje přídržnost cementových hmot. Nutno aplikovat v minimální vrstvě.

vydatnost: 1 kg/3–7 m²
doba zasychání: 3–12 hod.
balení: 1, 3, 9 a 18 kg



C 30



TOP
PRODUKT

Mrazuvzdorný rychletvrdnoucí cementový potěr

Mrazuvzdorný rychlobeton určený pro vytvoření potěrů s rychlým úbytkem vlhkosti a vysokým nárůstem počátečních pevností. Je vhodný pro použití ve vnitřním i vnějším prostředí. Je ideální pro navýšení podkladu před vylitím nivelačních vyrovnávacích hmot. Toto lze provést zrychleným systémem BRALEP, kdy se nivelace vylije ihned po aplikaci C 30 a to bez použití penetrace. Pro tloušťky přes 20 mm doporučujeme nastavit rychlobeton hrubým pískem.

spotřeba: 1,8 kg/m²/mm
spotřeba vody: 2,5–4,5 l/25 kg
tloušťka vrstvy: 2–60 mm
pochůznost: za 30–90 min.

pevnost v tahu za ohybu: 6 MPa, třída F6
pevnost v tlaku: 30 MPa, třída C 30
pokládka: za 24 hod. (dle typu krytiny)
balení: 7 a 25 kg



ROT 01, ROT 01 PLUS



Rychletvrdnoucí jednosložkový cementový opravný tmel

Rychletvrdnoucí jednosložkový cementový opravný tmel. Určen pro opravy a vyrovnání schodů, utváření hran a spádů, vyplnění otvorů, výtluků a hlubších nerovností v podlahách a stropích v jakékoliv tloušťce vrstvy. Pro vrstvy nad 10 mm nastavit pískem [1:1]. Pro nadlehčení nastavitelný perlitem. Vhodný do interiéru i exteriéru.

BRALEP ROT 01 PLUS: Superrychlý opravný tmel, pochozí do 30 min.

spotřeba: 1,8 kg/m²/mm
spotřeba vody: 0,24–0,26 l/1 kg
pevnost v tlaku: 35 MPa, třída C35
pevnost v tahu za ohybu: 7 MPa, třída F7

zrnitost: 0–0,5 mm
pokládka: za 24 hod.
pochůznost: za 1–2 hod.
balení: 3, 7 a 25 kg



ROT 01



ROT 01 PLUS

PRVKY SYSTÉMU PRO LEPENÍ VINÝLOVÝCH DÍLCŮ

ZL 970



TOP
PRODUKT

Profi samonivelační vyrovňovací hmota (1–15 mm)

Profesionální samonivelační vyrovňovací hmota pro plošné vyrovnání betonových a anhydritových podlah ve vnitřních, suchých prostorách. Univerzální použití, vynikající rozliv, zrychlené schnutí, vysoká pevnost. Povrch vyrovňovací hmoty je vhodný pro kladení všech typů podlahových krytin včetně parket. Podklad nutno penetrovat vhodným typem penetrace BRALEP.

spotřeba: 1,6 kg/m²/mm
spotřeba vody: 7 l/25 kg
tloušťka vrstvy: 1–15 mm
pochůznost: za 5–8 hod.

pevnost v tahu za ohybu: 7 MPa, třída F7
pevnost v tlaku: 35 MPa, třída C 35
pokládka: za 24 hod.
balení: 25 kg



AN 100



TOP
PRODUKT

Speciální anhydritová samonivelační vyrovňovací hmota (2–30 mm)

Samonivelační vyrovňovací hmota na anhydritové bázi pro plošné vyrovnání betonových a anhydritových podkladů ve vnitřních suchých prostorách. Vynikající rozliv, bez smrštění. Po vytvrdnutí je povrch vyrovňovací hmoty pevný a hladký, vhodný pro kladení plovoucích podlah, PVC, CV, textilních krytin a dlažby. Prodloužená doba zpracovatelnosti. Podklad nutno penetrovat vhodným typem penetrace BRALEP.

spotřeba: 1,5 kg/m²/mm
spotřeba vody: 6–6,5 l/25 kg
tloušťka vrstvy: 2–30 mm
pochůznost: za 8–12 hod.

pevnost v tahu za ohybu: 7 MPa, třída F7
pevnost v tlaku: 30 MPa, třída C 30
pokládka: za 24–48 hod.
balení: 25 kg



ATAC 22



Speciální lepidlo se zvýšenou počáteční lepidlostí a vysokou konečnou pevností pro elastické podlahoviny

Speciální disperzní lepidlo určeno k lepení elastických podlahových krytin s nesavým hladkým rubem, především homogenních a heterogenních PVC/CV krytin v pásích a čtvercích a vinylových designových dílců v interiéru. Lepidlo se vyznačuje zvýšenou počáteční lepidlostí a vysokou konečnou pevností, nízkým obsahem vody a odolností vůči plastifikátorům v PVC. Aplikuje se podle potřeb metodou do mokrého nebo odvětrávaného lože, případně kontaktním způsobem. Možno aplikovat na savé i nesavé podklady a na stěny.

spotřeba: 180–500 g/m²
doba odvětrání: 10–50 min.
otevřená doba: 45–120 min.

aplikace: stěrka A1, A2, B1
balení: 4 a 12 kg



ATAC 33



Disperzní lepidlo s vlákny pro designové krytiny

Vlákny armované disperzní lepidlo určené zejména pro lepení PVC designových krytin. Výrobek je určen pro profesionální realizační firmy. Lepidlo se vyznačuje vysokou rozměrovou stálostí a krátkou otevřenou dobou. Minimalizuje tvoření spár mezi dílci krytiny a vznik prošlapaných míst. Aplikuje se do mokrého lože. Je určeno i pro provozně náročné prostory.

spotřeba: 280–300 g/m²
doba odvětrání: 5–10 min.
otevřená doba: 10–20 min.

aplikace: stěrka A1, A2
balení: 4 a 12 kg

